油圧式軸力計

製品番号	TMC500AT
測定範囲	50 ～ 500kN
1目盛	5kN
測定精度（精度保証範囲）	± 3%（110 ～ 500kN）
適応ボルトサイズ	高　力：M16・M20・M22・M24・M27・M30 超高力：M16・M20・M22・M24
本体質量	28kg
梱包数	1

※本体質量には、反力受を含み、プレート、ブッシングは含まれておりません。

付属品		
プレート	M20(TMC5A20P)、M22(TMC5A22P) M24(TMC5A24P)	各1
ブッシング（トルシア用）	M20(TMC5A20B)、M22(TMC5A22B) M24(TMC5A24B)	各1
ブッシング（六角用）	M20(TMC5M20B6)、M22(TMC5M22B6) M24(TMC5M24B6)	各1
六角棒L形レンチ	17mm	1
リテイナー（ブッシング抜け止め用）	(TMC5R)	1
スパナ	3/8×7/16inch	1
取扱説明書		1
ケース		1

OPTION	
プレート	M16 (TMC5A16P)、M27 (TMC5M27P)、M30 (TMC5M30P)
ブッシング（トルシア用）	M16 (TMC5A16B)、M27 (TMC5M27B)、M30 (TMC5M30B)
ブッシング（六角用）	M16 (TMC5M16B6)、M27 (TMC5M27B6)、M30 (TMC5M30B6)

トルシアボルト、六角ボルトのボルト受入検査に使用する軸力計です。トルシア形超高力ボルトM16・M20・M22・M24、トルシア形高力ボルトの太径サイズM27・M30に対応。軸力測定精度は高精度±3%を実現。ボルト廻り止めの付いた測定金具（プレート、ブッシング）を装備。

トルシア　六角　測定機能

■測定ボルトサイズ

	ボルト呼び径	ボルトの首下長さ(mm)
超高力ボルト	M16	75～80
	M20	80～85
	M22	85～90
	M24	90～95
高力ボルト	M16	70～75
	M20	75～80
	M22	80～85
	M24	85～90
	M27	100～110
	M30	100～110



⚠注意 CAUTION
- 油圧式軽量軸力計 TMC400T に付属しているアタッチメントを転用して超高力ボルトを緩めないでください。トルクが大きいので早期に破損します。

マグネット穴あけ機（アルファ mini）

製品番号 ★TB-30

モータ	電源	単相 100V(50-60Hz)
	消費電力	900W
	負荷回転速度	450min⁻¹[rpm]
マグネット	電源	単相 100V(50-60Hz)
	消費電力	28W
	吸引力	8,000N
	寸法	70 × 160mm
本体質量		8.8kg
刃物径		φ 12 ～φ 30mm
最大切込深さ		25mm
最小板厚		6mm
ストローク		150mm
切削油タンク容量		800mℓ

※本体質量に、刃物、コード線は含まれておりません。
※各社先端刃物がご使用になれます。
★印の製品は在庫をご確認の上、発注をお願いいたします。

100V 50-60Hz

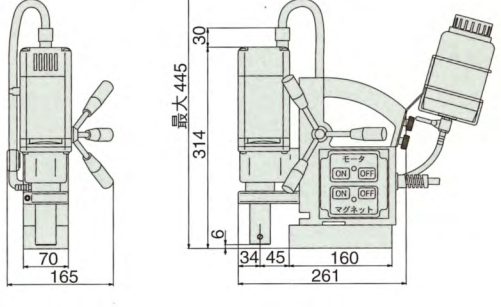

⚠注意 CAUTION
- 穴あけ作業の際はセーフティベルトで本体を部材に密着させてください。

大容量の切削油タンク付で、穴あけ作業のスピードアップ。
強力マグネットで本体を部材にしっかり保持。
インターロック機構式のスイッチを標準装備し、作業者の安全を確保。

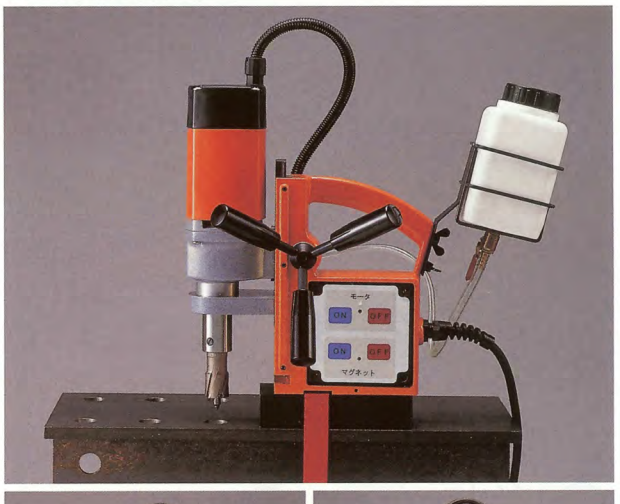

付属品	
セーフティベルト（落下防止ベルト）	1
クーラントユニット（オイルタンク・取付け金具）	1
六角棒L形レンチ（4mm）	1
取扱説明書	1

※本製品には先端刃物は付属しておりません。